








BERTI[®]
MACCHINE AGRICOLE

**EKR/S
DUAL
EKR**



-  TRINCIATRICI REVERSIBILI PER AREE VERDI E TERRENI INCOLTI
-  FRONT AND REAR MULCHERS FOR GREEN AREAS AND UNCULTIVATED FIELDS
-  HECK- UND FRONTANBAU GERÄTE FÜR BRACHLANDPFLEGE
-  BROYEURS REVERSIBLES POUR ESPACES VERTS ET TERRAINS INCULTES
-  DESBROZADORAS REVERSIBLES POLIVALENTES Y PARA ÁREAS VERDES

EKR/S



Trinciatrice compatta reversibile applicabile in posizione frontale o posteriore al trattore oppure su trattori con guida retroversa. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 100 HP. Consigliata per la trinciatura di erba, cespugli, rovi e ramaglia fino a Ø 3 cm. E' ideale in generale per la pulizia di campi aperti, set-aside e su vigneti.



Mulcher to fit front and rear tractors' linkage, and reverse-drive tractors, from 50 to 100 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning (up to Ø 3 cm.). It is ideal for general clearing of open fields, set aside purposes and vineyards.



- Rullo posteriore autopulente e regolabile in altezza
- Self-cleaning and adjustable rear roller
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze
- Rouleau palpeur auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Rodillo trasero autolimpiable y regulable en altura



Heck- und Frontanbau Gerät mit Seitenverschiebung für Gras, Stillelegung und Reisig bis 3 cm. Ø, für Traktoren von 50 bis 100 PS. Es eignet sich für Brachlandpflege, Wiesen, Gründüngung und Obstanlagen.



Desbrozadora reversible con posibilidad de enganche en posición frontal, trasera o en tractores reversibles, desde 50 hasta 100 C.V. de potencia. Ideal para triturar hierba, arbustos y restos de poda (hasta Ø 3 cm.) en terrenos yermos, explotaciones hortofrutícolas, viñedos, etc.



- Attacco a tre punti reversibile e spostabile lateralmente, Cat. II
- Displaceable and reversible 3-point linkage, Cat. II
- Umkehrbarer und versetzbarer Dreipunktbock, Kat. II
- Attelage déportable et réversible à 3 points, Cat. II
- Enganche a los 3 puntos desplazable y reversible, Cat. II



Broyeur réversible pour tracteurs de 50 à 100 CV. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons, le matériel ligneux et les sarments jusqu'à Ø 3 cm. Il est idéal pour le nettoyage général des champs ouverts ou des vignobles et pour des applications similaires.



- Scatola ingranaggi con albero passante e ruota libera
- Through-shaft and free wheel in the gearbox
- Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf
- Boîtier avec arbre de sortie arrière et roue libre
- Caja de transmisión con eje cardan pasante y rueda libre



DUAL



Trinciatrice compatta reversibile applicabile in posizione frontale o posteriore al trattore oppure su trattori con guida retro-versa. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 120 HP. Consigliata per la trinciatura di erba, cespugli, rovi, stocchi di mais e ramaglia fino a Ø 4-5 cm. E' ideale in generale per la pulizia di parchi, aree verdi e set-aside.



Mulcher to fit front and rear tractors' linkage, and reverse-drive tractors, from 70 to 120 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sunflowers, scrub and pruning (up to Ø 4-5 cm.). It is ideal for general clearing of open-field crops, green areas, parks, gardens and for set aside applications.




Front- und Heckanbau Gerät mit Seitenverschiebung für Gras, Stilllegung, Stroh und Reisig bis 4-5 cm. Ø. Es eignet sich für Brachlandpflege, Wiesen, Gründüngung und Obstanlagen, für Traktoren von 70 bis 120 PS.




- Cofano apribile e rullo d'appoggio regolabile Ø 194
- Adjustable rear hood, with adjustable rear roller Ø 194
- Flache Heckhaube mit einstellbarer Stützwalze Ø 194
- Coffre ouvrant et rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 194
- Cofre trasero ajustable con rodillo nivelador de 194 mm Ø



- Slitte di appoggio
- Skids
- Satz Kufen
- Jeu patins
- Patines

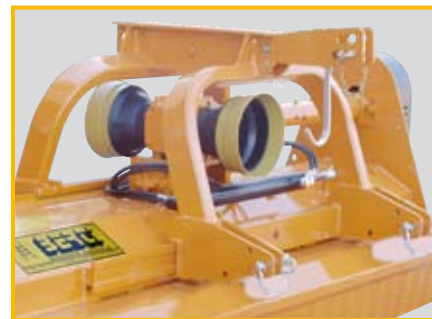

- Doppio timone spostabile lateralmente, Cat. II
- Displaceable double 3-point linkage, Cat. II
- Doppelter Front- und Heckanbau-Dreipunktbock, Kat. II
- Double attelage déportable à 3 points, Cat. II
- Enganche doble a los 3 puntos y desplazable, Cat. II

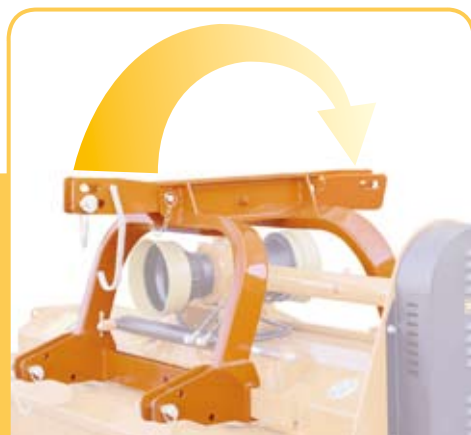









Broyeur réversible pour tracteurs de 70 à 120 CV. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons, les tiges de maïs et de céréales, les tournesols et les sarments allant jusqu'à Ø 4-5 cm; idéal pour les nettoyages généraux des cultures en champs ouverts, des espaces verts, du sous-bois, des parcs et des jardins ou pour des applications similaires.

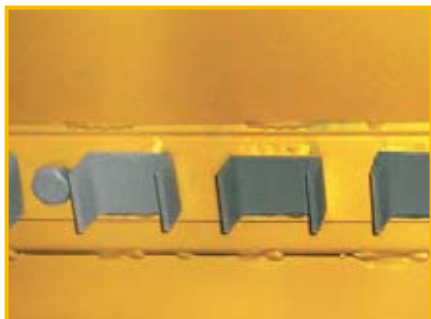






Desbrozadora reversible con posibilidad de enganche en posición frontal, trasera o en tractores reversibles, desde 70 hasta 120 C.V. de potencia. Ideal para triturar hierba, arbustos, tallos de maiz o girasol, restos de poda (hasta Ø 4-5 cm.) en campos cultivados, parques, zonas verdes, etc.








-  Controcoltello mobile
-  Counter blades, bolted
-  Gegenschneiden, geschraubt
-  Contre-couteaux mobiles
-  Contra-cuchillas móviles



-  Rotore di grandi dimensioni
-  Rotor of large diameter
-  Rotor mit grossem Durchmesser
-  Rotor avec important diamètre
-  Rotor de mayor diámetro



-  Scatola ingranaggi con albero passante e ruota libera
-  Through-shaft and free wheel in the gearbox
-  Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf
-  Boîtier avec arbre de sortie arrière et roue libre
-  Caja de transmisión con eje cardan pasante y rueda libre



EKR



Trinciatrice compatta reversibile applicabile in posizione frontale o posteriore al trattore oppure su trattori con guida retroversa. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 30 e 60 HP. Consigliata per la trinciatura di erba, cespugli, rovi e ramaglia fino a Ø 2-3 cm. E' ideale in generale per la pulizia di campi aperti, set-aside e su vigneti.



Mulcher to fit front and rear tractors' linkage, and reverse-drive tractors, from 30 to 60 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning (up to Ø 2-3 cm.). It is ideal for general clearing of open fields, set aside purposes and on vineyards.



- Rullo livellatore autopulente regolabile Ø 139
- Self-cleaning and adjustable Ø 139 rear roller
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze Ø 139
- Rouleau palpeur auto-nettoyant Ø 139, réglable en hauteur
- Rodillo trasero autolimpiable y regulable en altura (Ø 139 mm)



Heck und Frontanbau Gerät für Gras, Stillelegung und Reisig bis 2-3 cm. Ø, für Traktoren von 30 bis 60 PS. Es eignet sich für Brachlandpflege, Wiesen, Gründüngung und Obstanlagen.



Desbrozadora reversible compacta con posibilidad de enganche en posición frontal, trasera o en tractores reversibles, desde 30 hasta 60 C.V. de potencia. Ideal para triturar hierba, arbustos y restos de poda (hasta Ø 3 cm.) en terrenos yermos, explotaciones hortofrutícolas, viñedos, etc.




- Timone fisso di prima categoria reversibile, Cat. I
- Fixed and reversible 3-point linkage, Cat. I
- Fester Dreipunktbock für Front- und Heckanbau, Kat. I
- Attelage fixe et réversible à 3 points, Cat. I
- Enganche a los 3 puntos Cat. I reversible



Broyeur réversible pour tracteurs de 30 à 60 CV. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 2-3 cm. Il est idéal pour les nettoyages général des champs ouverts ou des vignobles ou pour des applications similaires.



- Scatola ingranaggi con albero passante e ruota libera
- Through-shaft and free wheel in the gearbox
- Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf
- Boîtier avec arbre de sortie arrière et roue libre
- Caja de transmisión con eje cardan pasante y rueda libre

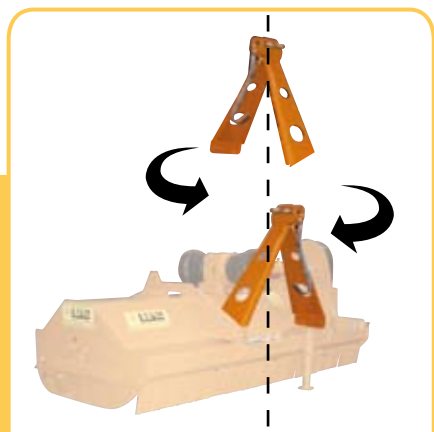



OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi (EKR/S - DUAL)
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings (EKR/S - DUAL)
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schnellkupplungen (EKR/S - DUAL)
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides (EKR/S - DUAL)
- Desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico (EKR/S - DUAL)



- Slitte di appoggio (EKR, EKR/S)
- Skids (EKR, EKR/S)
- Satz Kufen (EKR, EKR/S)
- Jeu patins (EKR, EKR/S)
- Patines (EKR, EKR/S)






- Ruote anteriori stabilizzatrici (DUAL)
- Height adjustable front wheels (DUAL)
- Front-Stützräder, höhenverstellbare (DUAL)
- Roues frontales réglables en hauteur (DUAL)
- Ruedas frontales estabilizadoras (DUAL)



- Scatola ingranaggi con doppia ruota libera
- Gearbox with double free wheel
- Getriebe mit doppeitem Freilauf
- Double roue libre dans le boîtier
- Doble rueda libre en la caja de transmisión



- Albero cardanico
- Pto drive shaft
- Gelenkwelle
- Arbre cardan
- Eje cardan



- * Solo con scatola ingranaggi con doppia ruota libera
- * Gearbox with double free wheel (mandatory)
- * Getriebe mit doppeitem Freilauf (bindend)
- * Double roue libre dans le boîtier (obligatoire)
- * Doble rueda libre en la caja de transmisión (obligatorio)



- Mazza
- Hammer
- Schlegel
- Marteau
- Martillo

Standard



- Coltelli
- Blades
- Messer
- Couteaux
- Cuchillas

Optional

Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore • All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer
 • Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich • Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de renseignements
 • Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante

Mod.												
	cm	Min Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A B C	Kg			
EKR/S	EKR/S 180	180	50 80	1040 760 520 1280	16	48	4	540-1000	80 198 100	530		
	EKR/S 200	200	50 80	1210 790 690 1310	18	54	4	540-1000	80 218 100	585		
	EKR/S 220	220	60 80	1320 880 800 1400	20	60	4	540-1000	80 238 100	610		
	EKR/S 250	250	60 80	1320 1180 800 1700	22	66	4	540-1000	80 268 100	645		
	EKR/S 270	270	70 100	1610 1090 1090 1610	24	72	4	540-1000	95 288 105	840		
	EKR/S 285	285	70 100	1610 1240 1040 1760	26	78	4	540-1000	95 303 105	880		
	EKR/S 300	300	70 100	1610 1390 1040 1960	28	84	4	540-1000	95 318 105	900		
DUAL	DUAL 220	220	70 100	1320 880 800 1400	20	60	4	540-1000	95 238 105	845		
	DUAL 250	250	70 120	1320 1180 800 1700	22	64	4	540-1000	95 268 105	890		
	DUAL 285	285	80 120	1610 1240 1090 1760	26	78	4	540-1000	95 303 105	940		
	DUAL 300	300	80 120	1610 1390 1090 1910	28	84	4	540-1000	95 318 105	1000		
EKR	EKR 115	115	30 50	430 720	10	30	2	540-1000	73 127 78	280		
	EKR 125	125	30 50	615 635	12	36	3	540-1000	73 137 78	300		
	EKR 135	135	30 50	615 735	12	36	3	540-1000	73 147 78	320		
	EKR 145	145	40 55	615 835	14	42	3	540-1000	73 157 78	340		
	EKR 160	160	40 55	715 885	14	42	3	540-1000	73 172 78	360		



BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
 Via Musi 1/A | 37042 CALDIERO (VR) | ITALY
 Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251
 info@bertima.it

www.bertima.it

