

## Diskiniai skutikai DISKOMAT NS



Ø 620 mm diskai  
Darbinis gylis 5-18 cm  
Skutimas, purenimas ir priešsėjinis paruošimas  
Mažas traukiamosios galios poreikis

### Pagrindinė mašinos technologinė paskirtis:

Skutimas su intensyviu ražienos maišymu, purenimas iki 18 cm gyliu Organinių trąšų ar tarpinių kultūrų perdirbimas. Intensyvus sėjos guolio ruošimas su optimaliu dirvožemio trombavimu.



### Didelis našumas

Didelis darbinis greitis iki 15 km/h.  
Didelė rėmo prošvaisa – darbas be kišimosi.  
Optimalus diskų posvyrio kampas.

### Aukšta darbų kokybė

Karpyti diskai patikimam įsiskverbimui į dirvožemį ir intensyviam maišymui.  
Nereikalaujančios priežiūros spyruoklinės apsaugos optimalaus diskų atakos kampo užtikrinimui.  
Tiksli gylio kontrolė ir optimalus dirvožemio trombavimas atraminių volų dėka.

### Masyvi konstrukcija

Svarbiausiose konstrukcijos taškuose padidinto atsparumo medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą.



Masyvios diskų tvirtinimo vietos garantuoja darbą pačiomis sunkiausiomis sąlygomis.



Platus darbinių dalių tvirtinimas užtikrina stabilumą. Paprastos, patikimos ir nereikalaujančios priežiūros spyruoklinės apsaugos su didele pasipriešinimo.

### **Paprastas aptarnavimas**

Minimum regulavimo taškų.

Minimum tepimo taškų.

Nėra būtinybės reguliuoti diskų atakos kampą ir posvirį.



Paprastas darbo gylį nustatymas, perstatant kaištį.



Reguliuojamo aukščio šoniniai deflektoriai apdirbamo dirvožemio nukreipimui.

### **Apgalvota mašinos konstrukcija**

Manevringumą laukuose užtikrinanti trumpa kompaktiška konstrukcija.

Puikus savaiminis erdvės tarp diskų ir tvirtinimo vietų išsivalymas




Deflektoriai už kiekvienos eilės diskų, kurie nukreipia susmulkintą dirvožemį.



Galimybė rinktis iš dviejų tipų deflektorių šukos / šepetys

Galimybė rinktis iš daugybės galinių volų variantų

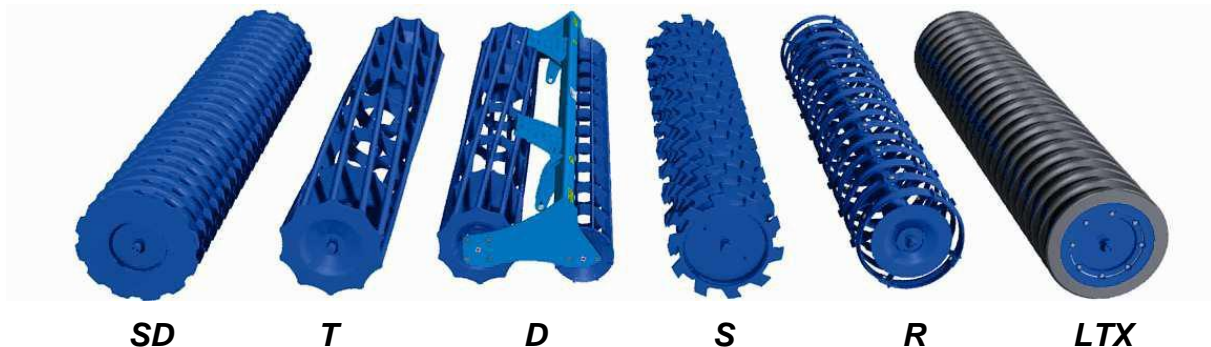

|                            | SD             | T               | D              | S                 | R          | LTX       |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|-----------|
| Volo pavadinimas           | Diskinis volas | Vamzdinis volas | Dvigubas volas | Segmentinis volas | Ring volas | LTX volas |
| Volo Ø (mm)                | 580            | 510             | 400 / 350      | 540               | 500        | 586       |
| Volo svoris (kg/m)         | 215            | 90              | 150            | 180               | 150        | 200       |
| Trupinimas                 | ●●●○           | ●●○○            | ●●●○           | ●●○○              | ●●●○       | ●●○○      |
| Trombavimas                | ●●●●           | ●●●○            | ●●●○           | ●●●○              | ●●●●       | ●●●●      |
| Gylio palaikymas           | ●●●●           | ●●●○            | ●●●●           | ●●●●              | ●●●●       | ●●●●      |
| Atsparumas kišimuisi       | ●●●○           | ●○○○            | ●●●○           | ●●●●              | ●●●●       | ●●●○      |
| Darbas akmenuotose dirvose | ●●●○           | ●●●○            | ●●●○           | ●●●○              | ●●●○       | ●●●○      |
| Darbas šlapiose dirvose    | ●●●●           | ●○○○            | ●●○○           | ●●●●              | ●●●●       | ●●●●      |
| Sunkios dirvos             | ●●●●           | ●●○○            | ●●●●           | ●●●●              | ●●●●       | ●●●●      |
| Vidutinės dirvos           | ●●●●           | ●●●○            | ●●●●           | ●●●●              | ●●●●       | ●●●●      |
| Lengvos dirvos             | ●●●○           | ●●●●            | ●●●●           | ●●○○              | ●●●●       | ●●●○      |

Techniniai parametrai

| PARAMETRAI  | DISKOMAT 3 PS          | DISKOMAT 3,5 PS        |
|---|------------------------|------------------------|
| Darbinis plotis (mm)                                  | 3 000                  | 3 500                  |
| Transportinis plotis (mm)                             | 3 000                  | 3 500                  |
| Transportinis aukštis (mm)                            | 1 600                  | 1 600                  |
| Bendras mašinos ilgis (mm)                            | 3 300                  | 3 300                  |
| Darbinis gylis (mm)                                   | 60 – 180               | 60 – 180               |
| Diskų skaičius Ø620                                   | priekyje               | 12                     |
|   | gale                   | 12                     |
| Našumas (ha/h)  | 3 – 4,5                | 3,5 – 5,25             |
| Traukiamoji galia (kW/AG)                             | 105 – 158 / 140 - 165* | 120 – 180 / 160 - 240* |
| Darbinis greitis (km/h)                               | 10 – 15                | 10 – 15                |
| Maksimalus transportinis greitis (km/h) <sup>1)</sup> | 20                     | 20                     |
| Maksimalus nuolydis (°)                               | 6                      | 6                      |
| Reikalavimai traktoriaus prikabinimo įtaisui          | TTH kat. 3             | TTH kat. 3             |
| Mašinos svoris (kg)                                   | 2 400**                | 2 600**                |

\* rekomenduojama traukos galia, realus traukos galios poreikis gali ženkliai kisti, priklausomai nuo darbinio gylio, dirvožemio sąlygų, sklypo nuolydžio, darbinių dalių reguliavimo ir nusidėvėjimo \*\* mašinos masė su dvigubu galiniu volu

Techninis perspėjimas!


<sup>1)</sup> Transportavimas/Stabdžių sistema: Transportavimas: Laikykites regioninių mašinų transportavimo keliais normų. Pasitikrinkite šalyje galiojančius didžiausios bendrosios masės ir ašies apkrovos apribojimus bei stabdžių reikalingumą. Kilus kitiems klausimams susisiekite su mūsų atstovu regione UAB "METEKA"..

## **Komplektacija pasirinktinai**



Apšvietimo komplektas

## **eXtra STEEL line®**



**Papildomą informaciją Jūs galite rasti  
[www.farmet.cz](http://www.farmet.cz), [www.agrotarna.lt](http://www.agrotarna.lt),  
arba galite skambinti telefonu +370 656 23331**