

Diskiniai skutikai SOFTER N-NS

510mm Ø diskai

Darbinis gylis 5-12 cm

Skutimas, purenimas ir priešsėjinis ruošimas

Labai žemas traukiamosios galios poreikis



Pagrindinė technologinė agregato paskirtis:

Švelnus skutimas ir intensyvus augalinių liekanų maišymas.

Organinių trąšų ir tarpinių ar sunkios vegetacijos kultūrų uždengimas.

Intensyvus priešsėjinis paruošimas po skutimo ar arimo su optimaliu dirvožemio trombavimu.

Didelis našumas

Didelis darbinis greitis iki 15 km/h.

Dėl optimalios diskų tvirtinimo konstrukcijos agregatas darbo metu neužkemšamas.



Aukštas darbų kokybė

Karpyti diskai patikimam įsiskverbimui į dirvožemį ir intensyviai maišymui.

Diskų atakos kampas ir kiekvieno disko prispaudimo jėga užtikrina bekompromisį patekimą į sunkų ir perdžiūvusį dirvožemį, taip pat tolygų apdirbamo paviršiaus purenimą.

Labai kokybiškos guminės atramos, kad užtikrinti optimalų diskų atakos kampą.

Tiksli gylio kontrolė ir optimalus dirvožemio trombavimas.

Masyvi konstrukcija

Svarbiausiuose konstrukcijos taškuose padidinto atsparumo medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą.

Didelio atsparumo plieno rėmas pritaikytas atlaikyti susidarančias apkrovas.



Nereikalaujančios priežiūros diskų tvirtinimo vietos užtikrina mašinos darbą be papildomo tepimo.



Tvirtos ir nereikalaujančios priežiūros tvirtinimo vietos, adaptuotos dirvožemio sąlygoms ir apsaugo nuo perkrovų.

Paprastas aptarnavimas

Minimum reguliavimo taškų.

Minimum tepimo taškų.

Nėra būtinybės reguliuoti diskų atakos kampą ar posvyrį.



Paprastas darbinio gylio nustatymas kaisčių ant jungiamųjų traukių cilindry pagalba Softer 4,5 NS ir Softer 6 NS.
(gali būti hidrofikuotas – komplektacija pasirinktinai)




Paprastas darbinio gylio nustatymas kaisčių ant volo sijos pagalba Softer 3 N.



Atskiras reguliuojamo aukščio dešinys galinis diskas tolygiam užėjimų sujungimui.



Atskiras reguliuojamo aukščio kairys galinis diskas tolygiam užėjimų sujungimui.

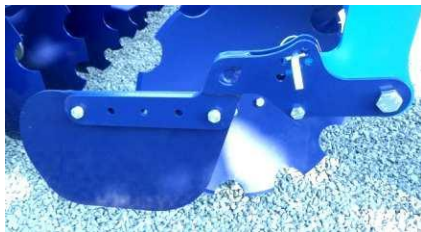

Reguliuojamo aukščio ir poslinkio dešinys deflektorius apdirbamos žemės nukreipimui.



Reguliuojamo aukščio ir poslinkio kairys deflektorius apdirbamos žemės nukreipimui.

Apgalvota mašinos konstrukcija

Manevringumas dirbant lauke dėka trumpos, kompaktiškos konstrukcijos.

Maži eksploatacijos kaštai dėl lengvos mašinos konstrukcijos ir papildomos apkrovos nereikalingumo.


Labai geras savaiminis erdvės tarp diskų ir diskų tvirtinimo vietų išsivalymas.



Dangtelis, saugantis volų valdymo cilindrus ir tarpines nuo iš po volo kylančių akmenų.

(komplektacija pasirinktinai Softer 4,5 NS u Softer 6 NS – hidrofikuotas volų valdymas)

Galimybė rinktis iš keleto galinių volų variantų

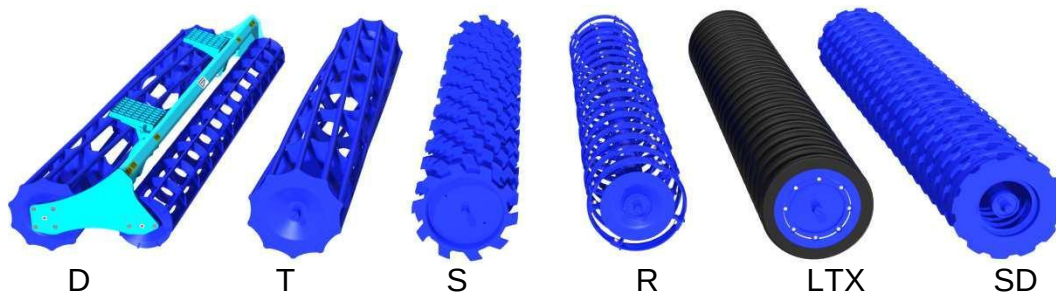

	D	T	S	R	LTX	SD
Volo pavadinimas	Dvigubas volas	Vamzdinis volas	Segmentini volas	Ring volas	LTX volas	Diskinis volas
Volo Ø (mm)	400 / 350	510	540	500	586	580
Volo svoris (kg/m)	150	100	180	150	200	215
Trupinimas	●●●○	●●○●	●●○●	●●●○	●●○●	●●●○
Trombavimas	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●
Gylio palaikymas	●●●●	●●○●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Atsparumas kišimuisi	●●○●	●○●○	●●●●	●●●●	●●○●	●●○●
Darbas akmenuotose dirvose	●●○●	●●○●	●●○●	●●○●	●●○●	●●○●
Darbas šlapiose dirvose	●●○●	●○●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Sunkios dirvos	●●●●	●●○●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vidutinės dirvos	●●●●	●●○●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Lengvos dirvos	●●●●	●●●●	●●○●	●●●●	●●○●	●●○●

Techniniai parametrai

PARAMETRAI	SOFTER 3 N	SOFTER 4,5 NS	SOFTER 6 NS
Darbinis plotis (mm)	2 900	4 500	6 000
Transportinis plotis (mm)	3 000	3 000	3 000
Transportinis aukštis (mm)	1 370	2 500	3 300
Bendras mašinos ilgis (mm)	2 500	2 700	2 700
Darbinis gylis (mm)	35 – 120	35 – 120	35 – 120


Diskų skaičius Ø510	priekyje	12	19	25
	gale	12	19	25
Našumas (ha/h)		3 – 4,5	4,5 – 6,75 kg	6 – 9
Traukos galia (kW / AG)		80–120 / 110-165 ¹⁾	120–180 / 160-240 ¹⁾	150–225 / 200-300 ¹⁾
Darbinis greitis (km/h)		10 – 15	10 – 15	10 – 15
Maksimalus transportinis greitis (km/h)		20	20	20
Maksimalus nuolydis (°)		11	11	11
Hidraulikos kontūrų skaičius / slėgis (bar)		-	1(2) / 200 ³⁾	1(2) / 200 ³⁾
Greito pajungimo movų kiekis / tipas		-	2(4) / ISO 12,5 ³⁾	2(4) / ISO 12,5 ³⁾
Reikalavimai traktoriaus Prikabinimo įtaisui		TTH кат. 2 и 3	TTH кат. 3	TTH кат. 3
Mašinos svoris (kg)		1 540 ²⁾	2 950 ²⁾	3 650 ²⁾

¹⁾ Рекомендуются тягловые средства, действительная тяговая сила может заметно изменяться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, склона участка, износа рабочих органов и их регулировки


²⁾ mašinos svoris su LTX volu

³⁾ standartiškai vienas lankstymo kontūras, yra galimybė hidrauliškai valdyti volus, tokiu atveju, 2 kontūrai

Prikabinimo įtaiso tipai



Softer 3 N – tritaškis II ar III kategorijos



Softer 4,5 NS и Softer 6 NS – tritaškis III kategorijos


Komplektacija pasirinktinai



Apšvietimo komplektas






Hidrofikuotas volų valdymas Softer 4,5 NS и Softer 6 NS



Papildomų svorių komplektas Softer 3 N (340 kg)

eXtra STEEL line®

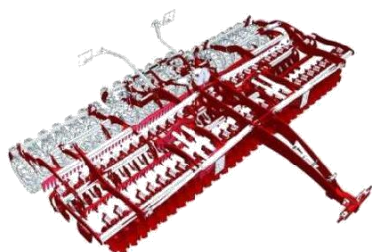

Papildomą informaciją Jūs galite rasti
www.farmet.cz, www.agrotarna.lt,
arba galite skambinti telefonu +370 656 23331