

Diskiniai skutikai SOFTER PS

510mm Ø diskai

Darbinis gylis 5-12 cm

Skutimas, purenimas ir priešsėjinis paruošimas

Labai mažas traukiamosios galios poreikis



Pagrindinė technologinė agregato paskirtis:

Švelnus skutimas ir intensyvus augalinių liekanų maišymas.

Organinių trąšų ir tarpinių ar sunkios vegetacijos kultūrų uždengimas.

Intensyvus priešsėjinis paruošimas po skutimo ar arimo su optimaliu dirvožemio trombavimu.

Didelis našumas

Didelis darbinis greitis iki 15 km/h.

Dėl optimalios diskų tvirtinimo konstrukcijos agregatas darbo metu neužkemšamas.



Aukšta darbų kokybė

Karpyti diskai patikimam įsiskverbimui į dirvožemį ir intensyviai maišymui.

Diskų atakos kampas ir kiekvieno disko prispaudimo jėga užtikrina bekompromisį patekimą į sunkų ir perdžiūvusį dirvožemį, taip pat tolygų apdirbamo paviršiaus purenimą.

Labai kokybiškos guminės atramos, kad užtikrinti optimalų diskų atakos kampą.

Tiksli gylio kontrolė ir optimalus dirvožemio trombavimas.

Masyvi konstrukcija

Svarbiausiuose konstrukcijos taškuose padidinto atsparumo medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą.

Didelio atsparumo plieno rėmas pritaikytas atlaikyti susidarančias apkrovas.



Nereikalaujančios priežiūros diskų tvirtinimo vietos užtikrina mašinos darbą be papildomo tepimo.



Tvirtos ir nereikalaujančios priežiūros tvirtinimo vietos, adaptuotos dirvožemio sąlygoms ir apsaugo nuo perkrovų.

Paprastas aptarnavimas

Minimum reguliavimo taškų.

Minimum tepimo taškų.

Nėra būtinybės reguliuoti diskų atakos kampą ar posvyrį.



Paprastas darbinio gylio nustatymas su ribojančiomis tarpinėmis ant cilindro pagal vaizdžią lentelę.



Nenaudojamas ribojančias tarpines galima laikyti numatytoje vietoje šalia cilindro ir jos visada bus po ranka.



Atskirai reguliuojamo aukščio dešinys kraštinis diskas tolygiam užvažiavimų sujungimui.



Atskirai reguliuojamo aukščio kairys kraštinis diskas tolygiam užvažiavimų sujungimui.



Reguliuojamo aukščio ir posinkio dešinė lenta žemių nukreipimui.



Reguliuojamo aukščio ir poslinkio kairė lenta žemių nukreipimui.

Apgalvota mašinos konstrukcija

Manevringumas dirbant lauke dėka trumpos, kompaktiškos konstrukcijos.

Trumpa konstrukcija ir lengva ašis užtikrina stabilumą. Ašis nesvyruoja darbo metu.

Labai geras savaiminis erdvės tarp diskų ir diskų tvirtinimo vietų išsivalymas.



Lankstymo cilindro apsauga nuo akmenų.




Dangtelis, saugantis volų valdymo cilindrus ir tarpines nuo iš po volo kylančių akmenų.



Automatinis dirvos paviršiaus kopijavimas ir pastovus šoninių konstrukcijų prispaudimas Softer 8 PS ir Softer 11 PS mašinoms dėka akumuliacinės talpos.

Galimybė rinktis iš keleto galinių volų variantų

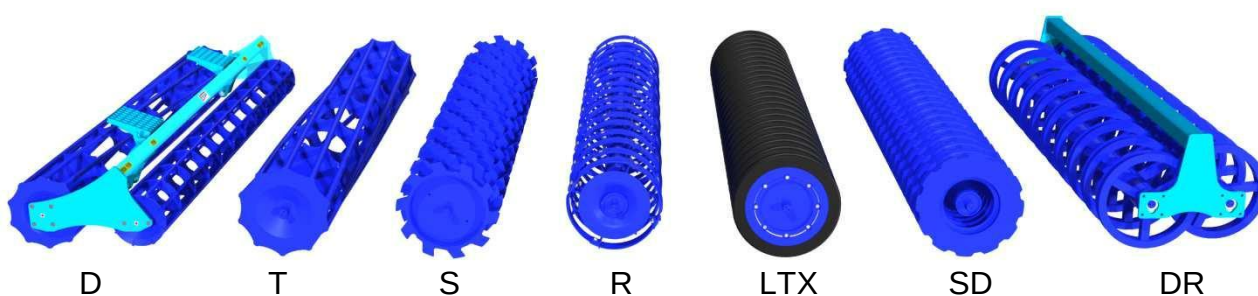

	D	T	S	R	LTX	SD	DR
Volo tipas	Dvigubas volas	Vamzdinis volas	Segmentini volas	Ring volas	LTX volas	Diskinis volas	Dvigubas Ring volas
Ø volo (mm)	400 / 350	510	540	500	586	580	540 / 540
Volo svoris (kg/m)	150	100	180	150	200	215	180
Smulkininimas	●●●○	●●○○	●●○○	●●●○	●●○○	●●●○	●●●○
Trombavimas	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Gylio kontrolė	●●●●	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Atsparumas kišimuisi	●●●○	●○○○	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○	●●●●

Darbas akmenuotose dirvose	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Darbas šlapiose dirvose	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Sunkios dirvos	●●●●	●●○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vidutinės dirvos	●●●●	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Lengvos dirvos	●●●●	●●●●	●●○○	●●●●	●●○○	●●○○	●●●●

Techniniai parametrai

PARAMETRAI		SOFTER 4,5 PS	SOFTER 6 PS	SOFTER 8 PS	SOFTER 11 PS
Darbinis plotis (mm)		4 600	6 000	7 650	10 880
Transportinis plotis (mm)		3 000	3 000	3 000	3 000
Transportinis aukštis (mm)		2 540	3 270	4 000	4 000
Bendras mašinos ilgis (mm)		5 740	5 740	5 960	5 960
Darbinis gylis (mm)		35 – 120	35 – 120	35 – 120	35 – 120
Diskų skaičius Ø510	priekinė	19	25	31	45
	galinė	19	25	31	45
Našumas (ha/val)		3,6 – 6,8 kr	6 – 9	8 - 12	11 - 16,5
Reikalinga galia (kW / AG)		120–180 / 160-240 ¹⁾	150–225 / 200-300 ¹⁾	200–300 / 270-405 ¹⁾	245–370 / 330-495 ¹⁾
Darbinis gylis (km/h)		10 – 15	10 – 15	10 – 15	10 – 15
Maksimalus transportinis greitis (km/h)		20	20	20	20
Maksimalus posvyris (°)		6	6	6	6
Padangų išmatavimai - transportas		400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17
Stabdžių tipas / paskirstymas ⁵⁾		-	-	воздух / двухшланговое ³⁾	воздух / двухшланговое ³⁾
Reikalingas slėgis (kPa)		-	-	8,5 ²⁾	8,5 ²⁾
Hidraulikos kontūrų skaičius / slėgis (bar)		2(3) / 200 ⁴⁾	2(3) / 200 ⁴⁾	3 / 200	3 / 200
Greito pajungimo movų skaičius / tipas		4(6) / ISO 12,5 ⁴⁾	4(6) / ISO 12,5 ⁴⁾	6 / ISO 12,5	6 / ISO 12,5
Reikalavimai traktoriaus prikabinimo įtaisui		TTH kat. 3	TTH kat. 3	TTH kat. 3	TTH kat. 3
Mašinos svoris (kg)		3 600 ²⁾	4 500 ²⁾	6 300 ²⁾	8 860 ²⁾

¹⁾ rekomenduojama traukos galia, realus traukos galios poreikis gali ženkliai kisti, priklausomai nuo darbinio gylio, dirvožemio sąlygų, sklypo nuolydžio, dirbinių dalių reguliavimo ir nusidėvėjimo


²⁾ mašinos svoris su LTX volu

³⁾ hidraulinio stabdžio alternatyva / darbinis slėgis 130±5 bar ⁴⁾ standartiškai du lankstymo kontūrai, yra galimybė hidrauliškai valdyti volus, tokiu atveju trys kontūrai


Techninis perspėjimas!

⁵⁾ **Transportavimas/Stabdžių sistema: Transportavimas:** Laikykitės regioninių mašinų transportavimo keliais normų. Pasitikslinkite šalyje galiojančius didžiausios bendrosios masės ir ašies apkrovos apribojimus. Kilus kitiems klausimams susisiekite su mūsų atstovu regione UAB "METEKA".


Prikabinimo tipai

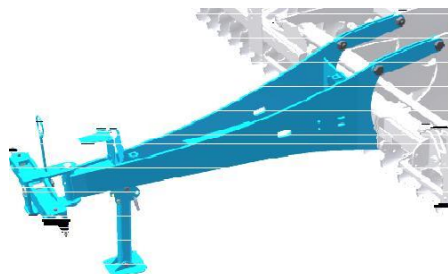

III kategorijos tritaškis prikabinimas

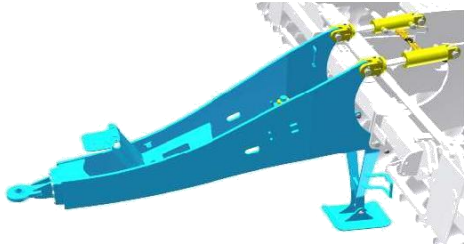

Valktis apatiniam traktoriaus prikabinimui R 50 mm

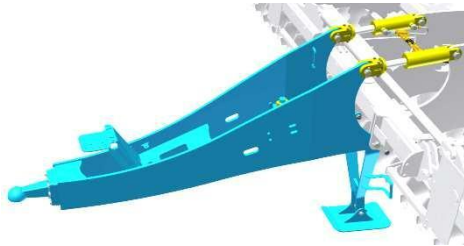

Prikabinimo įtaisas K80 – R 80 mm

Komplektacija pasirinktinai



IV kategorijos kaisčių komplektas tritaškiam prikabinimui




Apšvietimo komplektas



Papildomi atraminiai ratai - komplektas

(negalima su Softer 4,5 PS; Softer 11 PS vienas komplektas standartinėje komplektacijoje)

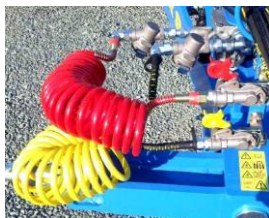

Dviejų žarnų vieno kontūro stabdžiai

Softer 4,5 PS ir Softer 6 PS mašinoms




(Softer 8 PS ir Softer 11 PS standartinėje komplektacijoje)



Hidrofikuotas transportinės ašies valdymas Softer 4,5 PS ir Softer 6 PS

(Softer 8 PS ir Softer 11 PS standartinėje komplektacijoje)

eXtra STEEL line®

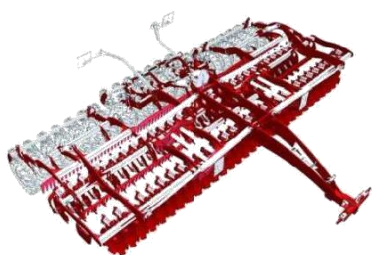

Papildomą informaciją Jūs galite rasti
www.farmet.cz, www.agrotarna.lt,
arba galite skambinti telefonu +370 656 23331